

# 仕様 fP3400

## 最大出力<sup>1)</sup>

EIA at 1kHz and 1% THD

	-5dB	-4dB	-2dB	0dB Full	FTC20-20kHz@0.1%THD 0dB Full
MLS switch	160W	200W	340W	520W	500W
16Ω stereo	300W	400W	700W	1100W	1000W
8Ω stereo	600W	750W	1300W	1500W	1450W
4Ω stereo	1200W	1400W	1550W	1700W	1650W
16Ω bridged	600W	800W	1400W	2200W	2000W
8Ω bridged	1200W	1500W	2600W	3000W	2900W
4Ω bridged	2400W	2800W	3100W	3400W	3300W

## 歪み他

THD20Hz-20kHz and 1W to full power	0.08%
THD@1kHz and -1dB under clip	0.03%
DIM 30 at -3dB under clip	0.06%

ハムノイズ <-110dB

チャンネルセパレーション@10kHz 70dB




アウトプットインピーダンス 60mΩ

スルーレート 20V/μs

## インプット

ゲイン、セレクトアブル[dB] 20,23,26,29  
32,35,38,41

インピーダンス 20kΩ 電子バランス  
コモンモードリジェクション 50dB

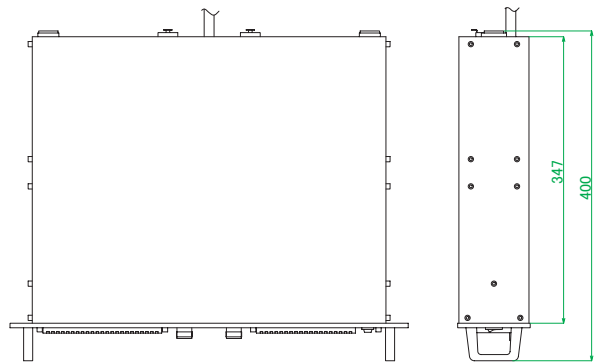

## フロントパネル

ゲインコントロール (2)channel A,B  
アウトプットディスプレイ (2)red LED's  
(10)green LED's  
温度インジケータ (2)yellow LED's  
VHFインジケータ (2)yellow LED's  
Onインジケータ (2)green LED's

Fast peak-slow release  
ヒートシンク温度80°Cにて  
12kHz以上でのフルパワー(5秒以上持続)  
チャンネルABのDCレール電圧

## リアパネル

インプットコネクター (2)ノイトリック Combo XLR type, 3pin & 1/4" jack  
リンクコネクター (2)XLR type, 3 pin male  
アウトプットコネクター (2)ノイトリック4ピンスピコンコネクター  
スイッチ  
Clip limiter A and B On-Off(switchable)  
MLS switch 0,-2,-4,-5dB  
Link-switch Ch.A-B

## 電源

動作電圧 115V version  
65V-135V AC  
最小スタート電圧 95V AC  
フルアウトプットパワー 90V-130V AC

## 消費電力

Quiescent power (no load) 4Ω  
2Arms  
1/8パワー 10Arms  
1/3パワー 22Arms

外寸(mm) 483W × 88H × 347D  
重量 10kg

## 松田通商株式会社

107-0062 東京都港区南青山3-3-15 MTビル  
TEL:03-5413-4611 FAX:03-5413-4618  
大阪営業所  
532-0011 大阪市淀川区西中島4-12-22-5F  
TEL:06-6101-2822 FAX:06-6101-2823  
www.mtc-japan.com sales@mtc-japan.com

1)電源電圧230V ACを規定とする