

## RM-440 4チャンネル リモートステーション 仕様書

### 概要

4チャンネルのインターカムラインを持つラックマウント型リモートステーション  
電源部は持たない。

### 機能

A, B, C, D4系統の通信機能と、外部プログラム入力を備え、スピーカー付き。

### 仕様

#### マイクプリアンプ

入力	200Ω ダイナミック型
入力レベル	-55dBv
ゲイン	+41dB(インターカムラインに対し)

#### パネルマイクプリアンプ (グースネックマイクオプション)

コネクター	1/4"パネルマウンティングジャック
入力レベル	-45dB
周波数特性	150-15KHz

#### ヘッドフォンアンプ

インピーダンス	50Ω ~2kΩ
出力レベル	+20dBv (600Ω)
歪率	0.2%THD (1kHz)
周波数特性	150~18kHz (±) +/-2dB
ゲイン	+37dB(インターカムラインから)

#### スピーカーアンプ

インピーダンス	8~50Ω
出力レベル	4W@8Ω
歪率	0.5%THD (1kHz)

#### ローカルプログラムアンプ (XLRコネクター---1回路)

入力レベル	-10dB
周波数特性	150~18kHz (±) +/-2dB

#### AUXプログラムインプット (D-SUBコネクター---4回路-各チャンネルへ)

入力レベル	-10dBv(アンバランス入力)
-------	------------------

#### ステージアナウンス

出力	600Ω トランスバランス、0dB
リレー接点	SPDT, 24V/2A耐圧


#### コネクター

インターカムライン	XLR-3-31×4, XLR-3-32×4 (各CH1ずつ)
ヘッドセット	XLR-4-32
ローカルプログラム入力	XLR-3-31
外部スピーカー出力	1/4フォーンジャック
スタジオアナウンス出力	XLR-3-32
AUXプログラム	D-SUB 15PIN (メス)

#### 一般仕様

周波数帯域	150-15KHz
S/N	>75dB
動作電圧	20~30VDC
消費電流	150mA
チャンネルセパレーション	>50dB
ラインインピーダンス	200Ω (ターミネーション付)
寸法 (mm)	483 (W) × 88 (H) × 267 (D) , EIA19" 2U
重量	2.7kg

# RM-440 寸法図 (Dimensions)

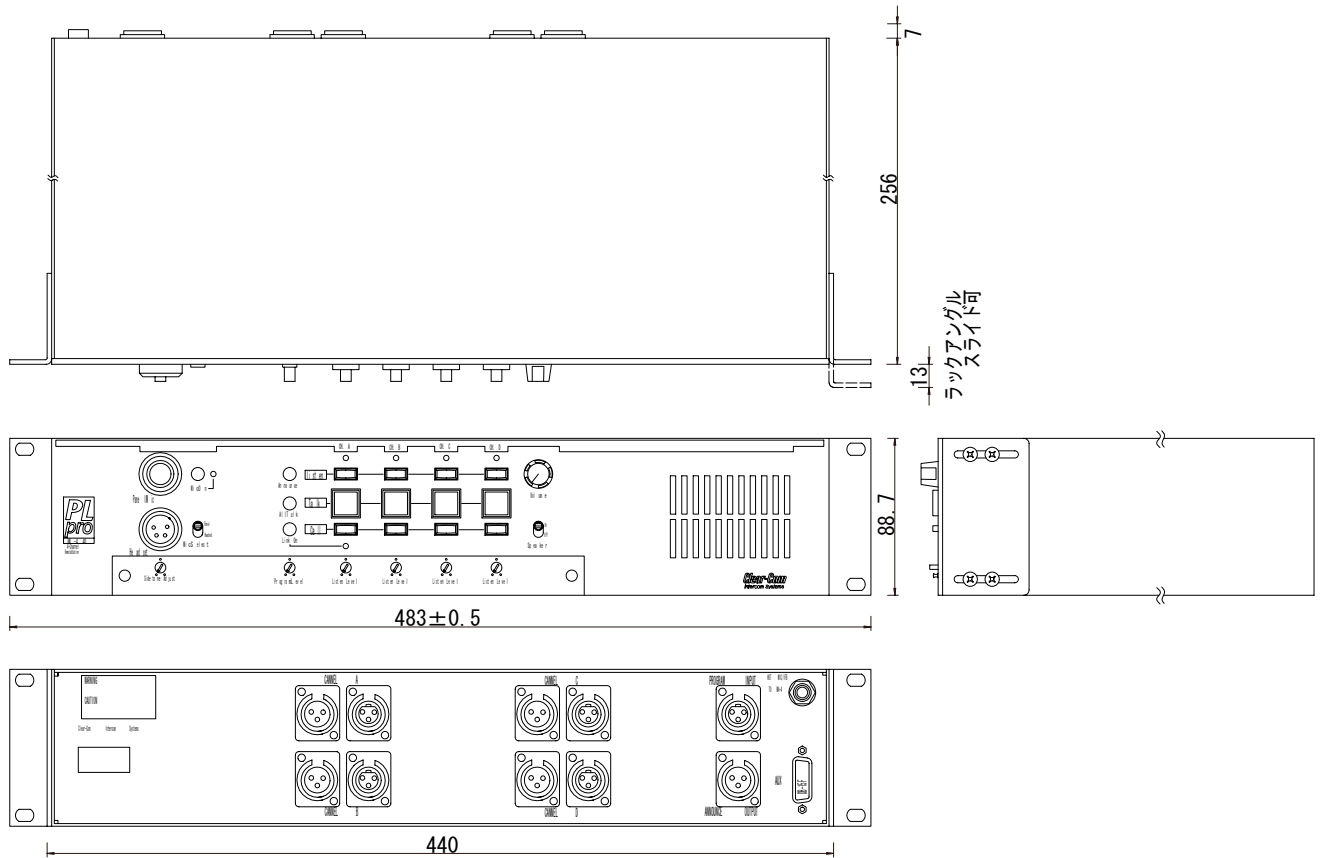

# RM-440 ブロックダイアグラム

