

# 仕様 fP6400

## 最大出力<sup>1)</sup>

EIA at 1kHz and 1% THD	FTC20-20kHz@0.1%THD				
MLS switch	-5dB	-4dB	-2dB	0dB Full	0dB Full
16Ω stereo	220W	260W	410W	650W	640W
8Ω stereo	430W	520W	820W	1300W	1280W
4Ω stereo	830W	1000W	1600W	2300W	2200W
2Ω stereo	1660W	2000W	2400W	2900W	2500W
16Ω bridged	860W	1040W	1640W	2600W	2500W
8Ω bridged	1660W	2000W	3200W	4600W	4400W
4Ω bridged	3400W	4000W	4800W	5800W	5000W

## 歪み他

THD20Hz-20kHz and 1W to full power	0.1%
THD@1kHz and -1dB under clip	0.04%
DIM 30 at -3dB under clip	0.06%

## ハムノイズ

ハムノイズ	< -110dB
-------	----------

## チャンネルセパレーション@10kHz

チャンネルセパレーション@10kHz	70dB
--------------------	------

## アウトプットインピーダンス

アウトプットインピーダンス	60mΩ
---------------	------




## スルーレート

スルーレート	20V/μs
--------	--------

## インプット

ゲイン、セレクトابل[dB]	20,23,26,29 32,35,38,41
-----------------	----------------------------

インピーダンス コモンモードリジェクション	20kΩ 電子バランス 50dB
--------------------------	---------------------

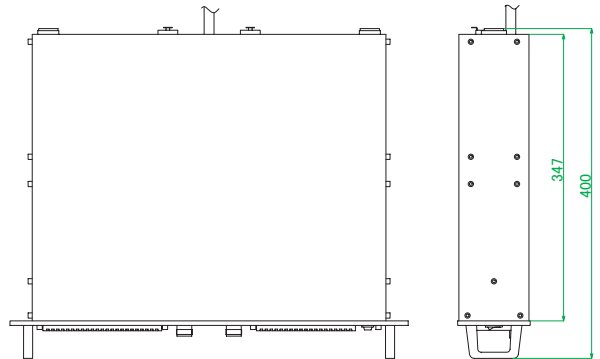

## フロントパネル

ゲインコントロール	(2)channel A,B
アウトプットディスプレイ	(2)red LED's (10)green LED's
温度インジケータ	(2)yellow LED's
VHFインジケータ	(2)yellow LED's
Onインジケータ	(2)green LED's
ACインジケータ	(1)green LED's
AFSインジケータ	(1)green LED's

Fast peak-slow release  
ヒートシンク温度80°Cにて  
12kHz以上でのフルパワー(5秒以上持続)  
チャンネルABのDCLレール電圧  
AC power present  
Fuse saver activated

## リアパネル

インプットコネクター	(2)ノイトリック Combo XLR type, 3pin & 1/4" jack
リンクコネクター	(2)XLR type, 3 pin male
アウトプットコネクター	(2)ノイトリック4ピンスピコンコネクター
スイッチ	
Clip limiter A and B	On-Off(switchable)
MLS switch	0,-2,-4,-5dB
Link-switch	Ch.A-B

電源	115V version
動作電圧	65V-135V AC
最小スタート電圧	95V AC
フルアウトプットパワー	90V-130V AC

消費電力	4Ω
Quiescent power (no load)	2Arms
1/8パワー	12Arms
1/3パワー	28Arms

外寸(mm)	483W × 88H × 347D
重量	10kg

## 松田通商株式会社

107-0062 東京都港区南青山3-3-15 MTCビル  
TEL:03-5413-4611 FAX:03-5413-4618  
大阪営業所  
532-0011 大阪市淀川区西中島4-12-22-5F  
TEL:06-6101-2822 FAX:06-6101-2823  
www.mtc-japan.com sales@mtc-japan.com

1)電源電圧230V ACを規定とする