

# 仕様 fP2200

## 最大出力<sup>1)</sup>

	EIA at 1kHz and 1% THD	FTC20-20kHz@0.1%THD
8Ω stereo	350W	340W
4Ω stereo	650W	630W
2Ω stereo	1100W	950W
8Ω bridged	1400W	1300W
4Ω bridged	2200W	1900W

## 歪み他

THD20Hz-20kHz and 1W to full power	0.03%
THD@1kHz and -1dB under clip	0.006%
DIM 30 at -3dB under clip	0.008%




ハムノイズ <-110dB


チャンネルセパレーション@10kHz 70dB

アウトプットインピーダンス 30mΩ

スルーレート 40V/μs

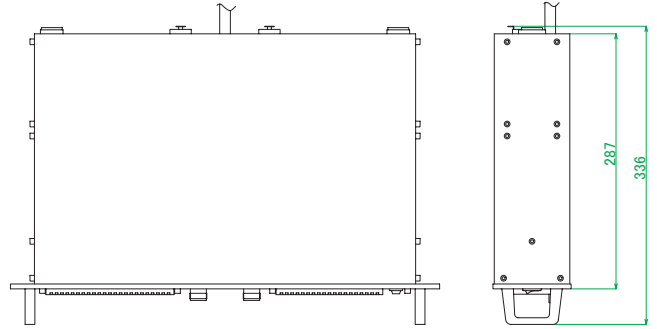

インプット ゲイン、セレクトابل[dB]	20,23,26,29 32,35,38,41
インピーダンス コモンモードリジエクション	20kΩ 電子バランス 50dB

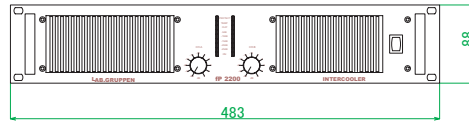

## フロントパネル

ゲインコントロール	(2)channel A,B
アウトプットディスプレイ	(2)red LED's (10)green LED's
温度インジケータ	(2)yellow LED's
インジケータ	(2)yellow LED's
Onインジケータ	(2)green LED's

Fast peak-slow release  
ヒートシンク温度80°Cにて  
12kHz以上でのフルパワー(5秒以上持続)  
チャンネルABのDCレール電圧

## リアーパネル

インプットコネクタ	(2)ノイトリック Combo XLR type, 3pin & 1/4" jack
リンクコネクタ	(2)XLR type, 3 pin male
アウトプットコネクタ	(2)ノイトリック4ピンスピコンコネクタ
スイッチ	
Clip limiter A and B	On-Off(switchable)
Link-switch	Ch.A-B

電源	115V version
動作電圧	65V-135V AC
最小スタート電圧	95V AC
フルアウトプットパワー	90V-130V AC

消費電力 (no load)	4Ω
Quiescent power	1.8Arms
1/8パワー	10Arms
1/3パワー	16Arms

外寸(mm)	483W × 88H × 287D
重量	7.9kg

電源電圧230V ACを規定とする

松田通商株式会社  
107-0062 東京都港区南青山3-3-15 MTCEビル  
TEL:03-5413-4611 FAX:03-5413-4618  
大阪営業所  
532-0011 大阪市淀川区西中島4-12-22-5F  
TEL:06-6101-2822 FAX:06-6101-2823  
www.mtc-japan.com sales@mtc-japan.com