

仕様 fP2400Q

最大出力¹⁾

EIA at 1kHz and 1% THD		-0dB Full	FTC20-20kHz@0.1%THD
MLS swich	-3dB	-0dB Full	0dB Full
16Ω stereo	95W	200W	180W
8Ω stereo	200W	370W	360W
4Ω stereo	380W	590W	530W
2Ω stereo	500W	N/A	N/A
16Ω bridged	380W	740W	720W
8Ω bridged	760W	1200W	1000W
4Ω bridged	1000W	N/A	N/A

歪み他

THD20Hz-20kHz and 1W to full power	0.07%
THD@1kHz and -1dB under clip	0.02%
DIM 30 at -3dB under clip	0.008%





ハムノイズ	<-107dB
-------	---------

チャンネルセパレーション@10kHz	70dB
--------------------	------

アウトプットインピーダンス	30mΩ
---------------	------

スルーレート	60V/μs
--------	--------

インプット ゲイン[dB]	32
インピーダンス	20kΩ 電子バランス
コモンモードリジェクション	50dB

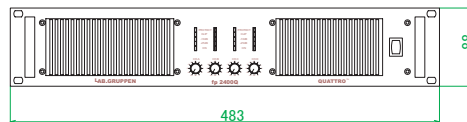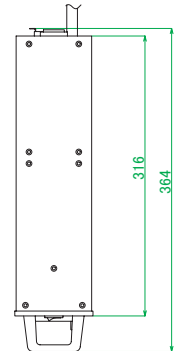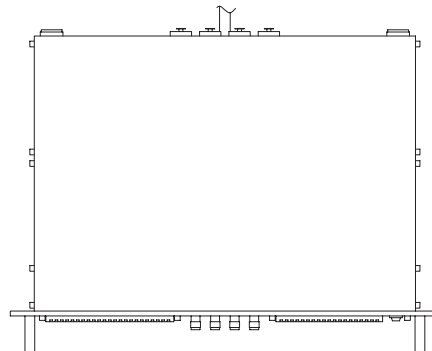

フロントパネル ゲインコントロール	(4)channel A,B,C,D	Fast peak-slow release
アウトプットディスプレイ	(4)red LED's (4×2)green LED's	
プロテクトインジケータ	(2)yellow LED's	ヒートシンク温度80°C・12kHz以上でのフルパワー(5秒以上持続) チャンネルABCDのDCレール電圧
Onインジケータ	(2)green LED's	

リアーパネル インプットコネクタ	(4)ノットリック Combo XLR type,3pin & 1/4" jack
アウトプットコネクタ	(2)ノットリック4ピンスピコンコネクタ
スイッチ	
Clip limiter	On-Off(switchable)
MLS switch	0,-3dB
Link-switches	A+B/B+C/C+D

電源	115V version
動作電圧	65V-135V AC
最小スタート電圧	95V AC
フルアウトプットパワー	100V-130V AC

消費電力	4Ω
Quiescent power (no load)	2.8Arms
1/8パワー	12Arms
1/3パワー	18Arms

外寸(mm)	483W × 88H × 316D
重量	8.6kg

1)電源電圧230V ACを規定とする

松田通商株式会社
 107-0062 東京都港区南青山3-3-15 MTCEビル
 TEL:03-5413-4611 FAX:03-5413-4618
 大阪営業所
 532-0011 大阪市淀川区西中島4-12-22-5F
 TEL:06-6101-2822 FAX:06-6101-2823
 www.mtc-japan.com sales@mtc-japan.com