


システムタイプ	設備用スピーカ
周波数特性	-6dB 80Hz-54kHz
推奨パワーアンプ出力	100W/8Ω
許容入力	アベレージ 50W プログラム 100W ピーク 200W
能率	88dB/2.83V/1m
Max SPL	105dB(アベレージ)
インピーダンス	8Ω
指向性	90°
使用ドライバー	100mm(4")×1 Dual Concentric™ 同軸2Way
クロスオーバー	1.75kHz
エンククロージャ	2.0リットル
色	シルバー/ブロンズ/白/黒
コネクター	バインディングポスト
外形寸法	187mm(H)×133.5mm(W)×175.5mm(D)本体
重量	2.5kg
オプション	壁取付ブラケット

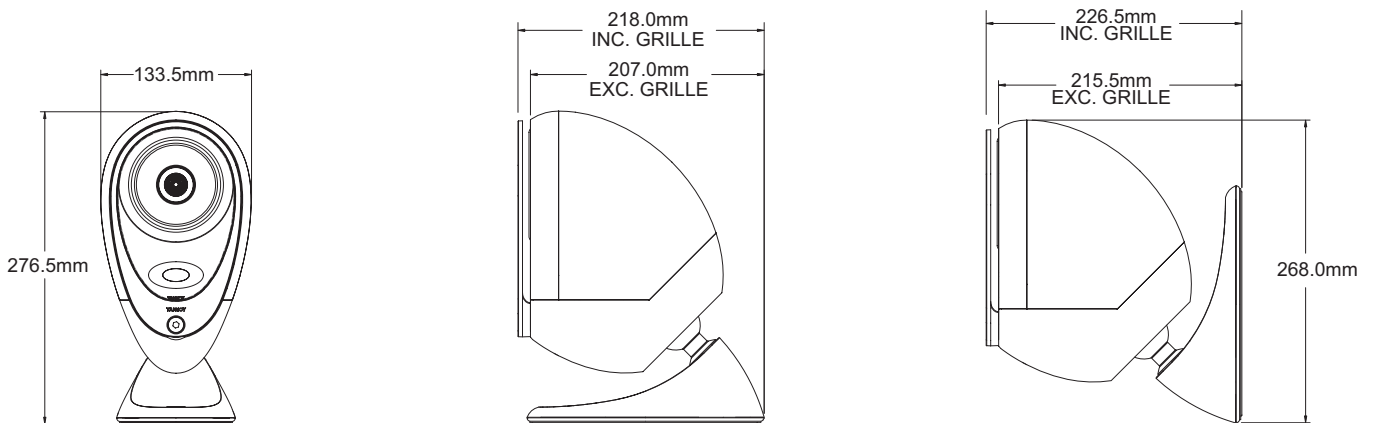

松田通商株式会社

本社 107-0062 東京都港区南青山3-3-15 MTCビル

TEL : 03-5413-4611 FAX : 03-5413-4618

大阪営業所 532-0011 大阪市淀川区西中島4-12-22 5F

TEL : 06-6101-2822 FAX : 06-6101-2823

Web : <http://mtc-japan.com> E-mail : info@mtc-japan.com