


システムタイプ	設備用スピーカ
周波数特性	-6dB 80Hz-54kHz
推奨パワーアンプ出力	150W/8Ω
許容入力	アベレージ 75W プログラム 150W ピーク 300W
能率	88dB/2.83V/1m
Max SPL	107dB(アベレージ)
インピーダンス	8Ω
指向性	90°
使用ドライバー	100mm(4")×1 Dual Concentric™ 同軸2Way 100mm Bass Driver
クロスオーバー	1.75kHz
エンクロージャ	2.6リットル
色	シルバー/ブロンズ/白/黒
コネクター	バイディングポスト
外形寸法	133mm(H)×245mm(W)×149mm(D)本体
重量	4.0kg
オプション	壁取付ブラケット

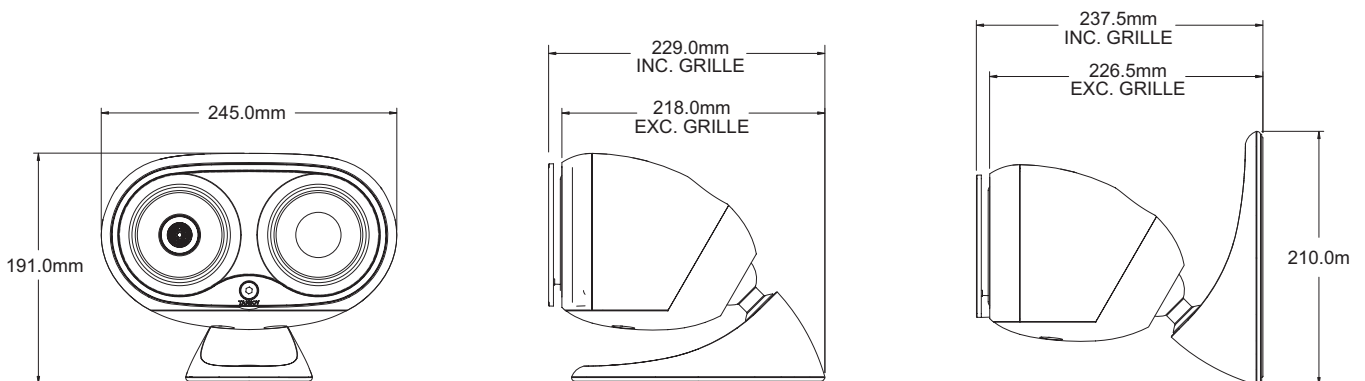

松田通商株式会社

本社 107-0062 東京都港区南青山3-3-15 MTCビル
 TEL : 03-5413-4611 FAX : 03-5413-4618
 大阪営業所 532-0011 大阪市淀川区西中島4-12-22 5F
 TEL : 06-6101-2822 FAX : 06-6101-2823
 Web : <http://mtc-japan.com> E-mail : info@mtc-japan.com