

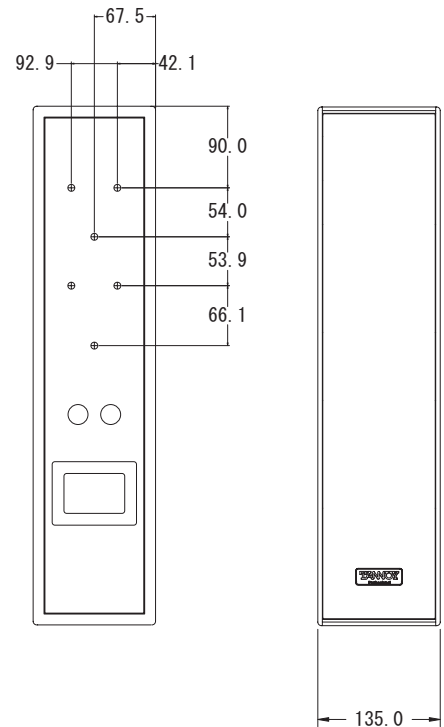


システムタイプ	コラム型スピーカ
周波数特性	+/-3dB 90Hz-20kHz -10dB 88Hz-20kHz
推奨パワーアンプ出力	最大180W/8Ω
許容入力	アベレージ 90W プログラム 180W ピーク 360W
能率	89dB/2.83V/1m
Max SPL	108dB(アベレージ)
インピーダンス	8Ω(ローインピーダンス)
出カトップ(ハイインピーダンス)	70V/60・30・15・7.5W 100V/60・30・15
指向性	120°(H) × 70°(V)
使用ドライバー	100mm(4") × 4 ベースユニット 25mm(1") × 1 ネオジウムツイーター
クロスオーバー	1.8kHz、2.5kHz パッシブ型
エンクロージャ	7.88リットル
色	白/黒(塗装可能)
コネクター	NL4MP(スピコン) × 2
外形寸法	572mm(H) × 135mm(W) × 175mm(D)
重量	9kg
オプション	i7 MAB(天吊り型ブラケット・白/黒) i7 Y(壁取付型ブラケット・白/黒)

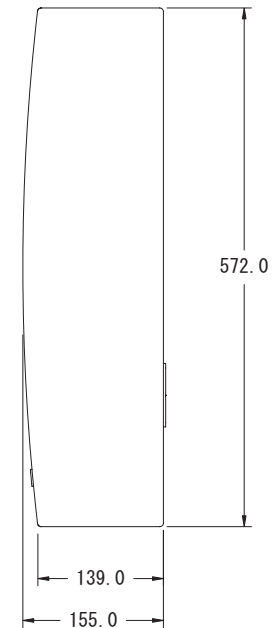

松田通商株式会社

本社 107-0062 東京都港区南青山3-3-15 MTCビル
TEL : 03-5413-4611 FAX : 03-5413-4618
大阪営業所 532-0011 大阪市淀川区西中島4-12-22 5F
TEL : 06-6101-2822 FAX : 06-6101-2823
Web : <http://mtc-japan.com> E-mail : info@mtc-japan.com