

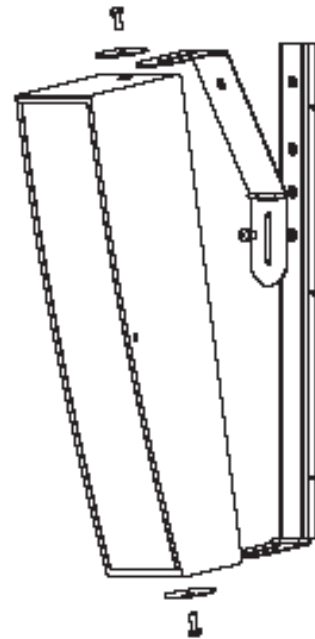


システムタイプ	コラム型スピーカ
周波数特性	+/-3dB 80Hz-30kHz
推奨パワーアンプ出力	最大300W/8Ω
許容入力	アベレージ 150W プログラム 300W
能率	93dB/2.83V/1m
Max SPL	115dB(アベレージ)
インピーダンス	8Ω(ローインピーダンス)
出カタップ(ハイインピーダンス)	70V/60・30・15・7.5W 100V/60・30・15
指向性	120° (H)×60° (V)
使用ドライバー	130mm(5")×4 ベースユニット 25mm(1")×3 チタニウムツイーター
クロスオーバー	200Hz, 3.3 kHz, 11.5kHz パッシブ型
エンクロージャ	14.5リットル
色	白/黒(塗装可能)
コネクター	NL4MP(スピコン)×2
外形寸法	779mm(H)×170mm(W)×200mm(D)
重量	12.5kg
オプション	i9 MAB(天吊り型ブラケット・白/黒) i9 Y(壁取付型ブラケット・白/黒)



i9Y

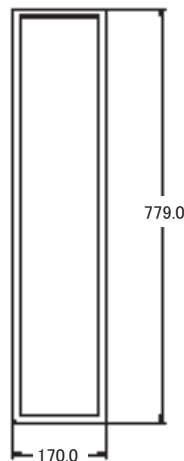

松田通商株式会社

本社 107-0062 東京都港区南青山3-3-15 MTCビル

TEL : 03-5413-4611 FAX : 03-5413-4618

大阪営業所 532-0011 大阪市淀川区西中島4-12-22 5F

TEL : 06-6101-2822 FAX : 06-6101-2823

Web : <http://mtc-japan.com> E-mail : info@mtc-japan.com