
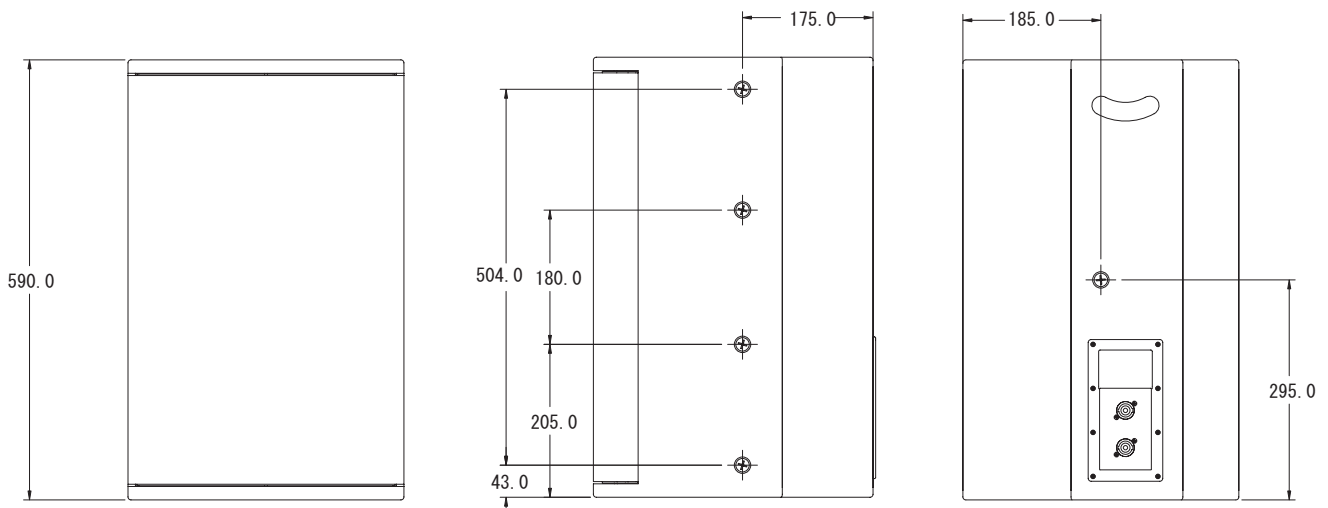
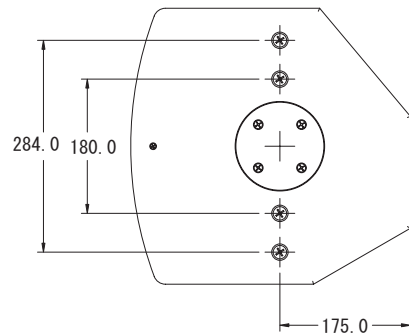


システムタイプ	移動/常設用フルレンジスピーカ
周波数特性	+/-3dB 50Hz-23kHz -10dB 49Hz-23kHz
推奨パワーアンプ出力	400-800W/8Ω
許容入力	アベレージ 250W プログラム 500W
能率	98dB/2.83V/1m
Max SPL	122dB(アベレージ)
インピーダンス	8Ω
指向性	水平/垂直90°
使用ドライバー	300mm(12")×1 SuperDual™ 同軸2Way
クロスオーバー	1.8kHz パッシブ型 / 内部基板の設定変更によりバイアンプ2Wayも可
エンクロージャ	44.5リットル
色	白/黒
コネクター	NL4MP(スピコン)×2
外形寸法	590mm(H)×370mm(W)×375mm(D)
重量	34kg
オプション	-VMY(アジャスタブルブラケット・白/黒) -VMB(VMY用壁取付ブラケット・白/黒) -VTH(スタンドマウントアダプタ・白/黒) -VPC(ポールクランプ)

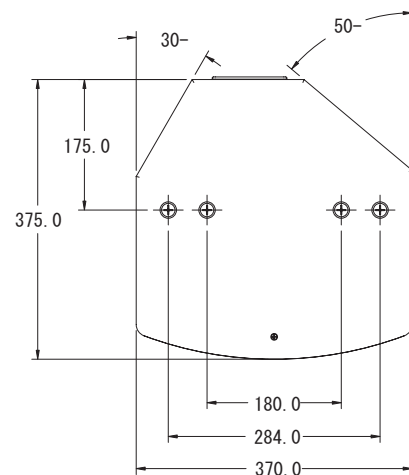

松田通商株式会社

本社 107-0062 東京都港区南青山3-3-15 MTCビル

TEL : 03-5413-4611 FAX : 03-5413-4618

大阪営業所 532-0011 大阪市淀川区西中島4-12-22 5F

TEL : 06-6101-2822 FAX : 06-6101-2823

Web : <http://mtc-japan.com> E-mail : [info@mtc-japan.com](mailto:info@mtc-japan.com)