
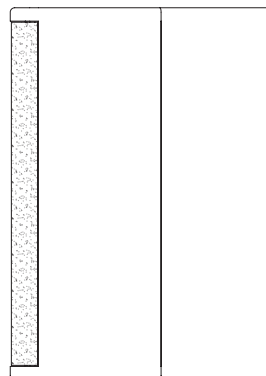
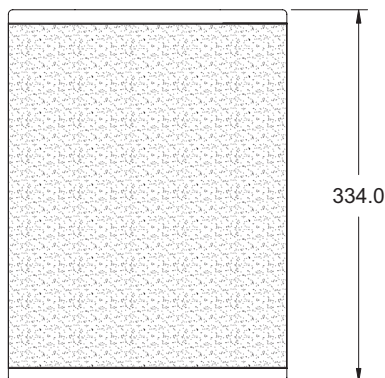
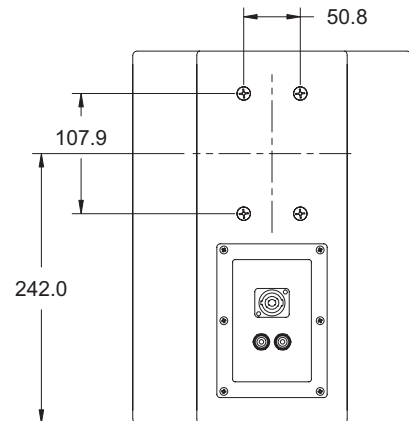


システムタイプ	移動/常設用フルレンジスピーカ
周波数特性	+/-3dB 90Hz-22kHz -10dB 75Hz-22kHz
推奨パワーアンプ出力	100-200W/8Ω
許容入力	アベレージ 100W プログラム 200W
能率	90dB/2.83V/1m(Anechoic)
Max SPL	110dB(アベレージ)
インピーダンス	8Ω
指向性	水平/垂直90°
使用ドライバー	150mm(6")×1 Dual Concentric™ 同軸2Way
クロスオーバー	1.7kHz パッシブ型
エンクロージャ	11.3リットル
色	白/黒
コネクター	NL4MP(スピコン)×1 バインディングポスト
外形寸法	337mm(H)×252mm(W)×240mm(D)
重量	6.5kg
オプション	V6Y(コの字型ブラケット・白/黒) Omni Mount™ 30.0Series ブラケット

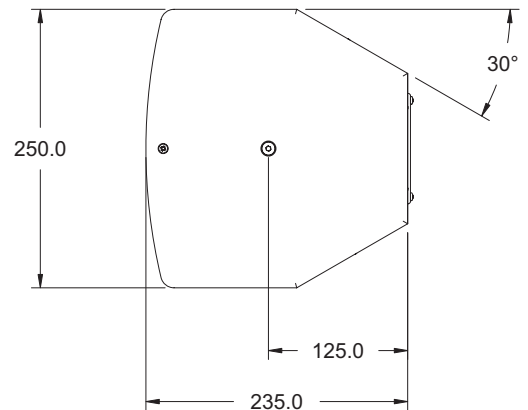

松田通商株式会社

本社 107-0062 東京都港区南青山3-3-15 MTCビル

TEL : 03-5413-4611 FAX : 03-5413-4618

大阪営業所 532-0011 大阪市淀川区西中島4-12-22 5F

TEL : 06-6101-2822 FAX : 06-6101-2823

Web : <http://mtc-japan.com> E-mail : info@mtc-japan.com