






エンクロージャ形式	バスレフ型
周波数特性	80Hz~20,000Hz ±4dB
音圧レベル(1W、1m)	88dB
定格入力	50W(200Ω) 25W(400Ω) 12.5W(800Ω)
定格インピーダンス	200Ω、400Ω、800Ωタップ切替
使用スピーカ	1×5インチ(127mm)LF 1×0.5インチ(14mm)HFツイータ
クロスオーバー	4kHz(内部ネットワーク)
仕上	TurboBLUE(マンセル5PB/8近似色) 黒色パウダーコートパンチングメタル
コネクタ	プッシュターミナル
埋込ナット	金具用ナット(背面M6×2)
寸法	288(H)×167(W)×148(D) mm
重量	2.2kg
メーカーオプション	白(White)、灰(Mid Gary)、黒(Black)仕様 防滴仕様(IP-X4相当)
付属品	WB-50(専用ブラケット)
アクセサリ	WB-50(専用ブラケット) LS-50(5インチLF) RC-50(LS-50用リコーンキット) TW-50(0.5インチHFツイータ) RC-50(TW-50用ダイヤフラム) PX-50(パッシブクロスオーバ) MG-50(フロントグリル) TX-50(ハイインピーダンス用トランス) SM-50(シングルポイントマウント) SB-50(ブラケット) RM-100(シーリングブラケット※) RM-200(シーリング/ウォールブラケット) BCH-60(ハトクランプハンガー※) ※スピーカ下向き角度に制限があります




上面図

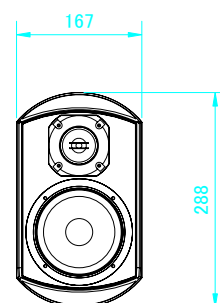

正面図(フロントグリルを外した状態)



底面図

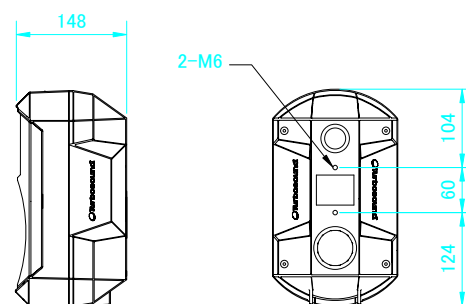

側面図

背面図

松田通商株式会社

本社 107-0062 東京都港区南青山3-3-15 MTCビル
TEL: 03-5413-4611 FAX: 03-5413-4618
大阪営業所 532-0011 大阪市淀川区西中島4-12-22 5F
TEL: 06-6101-2822 FAX: 06-6101-2823
Web: <http://mtc-japan.com> E-mail: info@mtc-japan.com