






エンクロージャ形式	バスレフ型
周波数特性	70Hz~20,000Hz ±4dB
音圧レベル(1W、1m)	90dB
許容入力	120W(r. m. s) 240W(PROGRAM) 300W(PEAK)
指向特性(-6dB)	水平120° × 垂直120°
公称インピーダンス	8Ω
使用スピーカ	2×5インチ(127mm)LF 1×0.5インチ(14mm)HFツイータ
クロスオーバー	2.8kHz(内部ネットワーク)
仕上	黒(マンセルN1.0近似色)塗装 黒色パウダーコートパンチングメタル
コネクタ	1×NL4MP(1+:+, 1-:-, 2+:NC, 2-:NC) ネジターミナル端子(送り端子付き)
埋込ナット	金具用ナット(背面M6×2)
寸法	426(H)×162(W)×140(D) mm
重量	4.5kg
メーカオプション	TurboBLUE、白、木目仕上 防滴仕様(IP-X4相当)
アクセサリ	LS-5025(5インチLF) RC-5025(LS-5025用リコーンキット) TW-50(0.5インチHFツイータ) PX-20(パッシブクロスオーバ) MG-20(フロントグリル) RM-100(シーリングブラケット※1、※2) RM-200(シーリング/ウォールブラケット※2) BCH-60(パトクランプハンガー※1、※2) RM-TS20(アタッチメント金具) ※1スピーカ下向き角度に制限があります ※2別途アタッチメント金具(RM-TS20)が必要




上面図




底面図

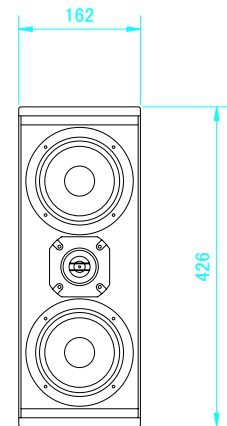

正面図(フロントグリルを外した状態)

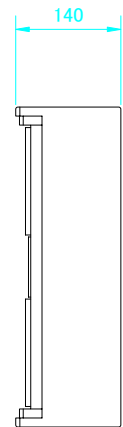

側面図

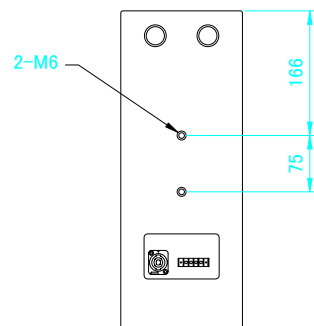

背面図

松田通商株式会社

本社 107-0062 東京都港区南青山3-3-12 MTCビル
TEL: 03-5413-4611 FAX: 03-5413-4618
大阪営業所 532-0011 大阪市淀川区西中島4-12-22 5F
TEL: 06-6101-2822 FAX: 06-6101-2823
Web: www.mtc-japan.com E-mail: info@mtc-japan.com