






エンクロージャ形式	バスレフ型
周波数特性	70Hz~20,000Hz ±4dB
音圧レベル(1W、1m)	90dB
許容入力	125W(r. m. s) 250W(PROGRAM) 315W(PEAK)
指向特性(-6dB)	水平100° × 垂直60°
公称インピーダンス	8Ω
使用スピーカ	2×5インチ(127mm)LF 1×1インチ(25mm)HF
クロスオーバー	2.8kHz(内部ネットワーク)
仕上	黒(マンセルN1.0近似色)塗装 黒色パウダーコートパンチングメタル
コネクタ	1×NL4MP(1+:+,1-:-,2+:NC,2-:NC) ネジターミナル端子(送り端子付き)
埋込ナット	金具用ナット(天面M6×2、各側面M6×1、背面M6×2)
寸法	210(H)×494(W)×190(D) mm
重量	8.5kg
メーカーオプション	TurboBLUE、白、木目仕上 防滴仕様(IP-X4相当)
アクセサリ	LS-5025(5インチLF) RC-5025(LS-5025用リコーンキット) TW-25(1インチHFドライバ) RD-25(ダイアフラム) PX-30(パッシブクロスオーバ) MG-30(フロントグリル) RM-200(シーリング/ウォールブラケット※) RM-TS20(アタッチメント金具) ※別途アタッチメント金具が必要

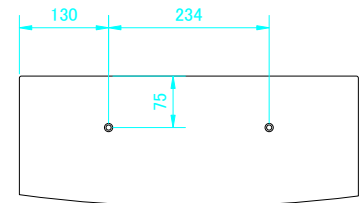


上面図

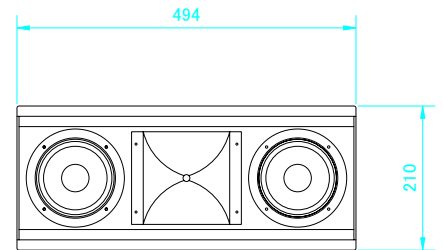


正面図(フロントグリルを外した状態)

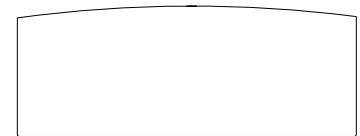

底面図



側面図

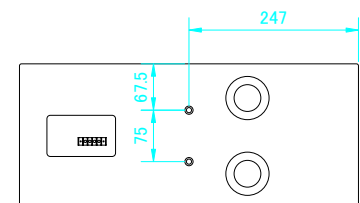

背面図

松田通商株式会社

本社 107-0062 東京都港区南青山3-3-12 MTCビル
TEL: 03-5413-4611 FAX: 03-5413-4618
大阪営業所 532-0011 大阪市淀川区西中島4-12-22 5F
TEL: 06-6101-2822 FAX: 06-6101-2823
Web: www.mtc-japan.com E-mail: info@mtc-japan.com