
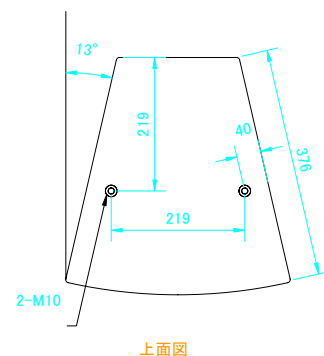


仕様


TCS-56

Turbosound Passive 2-way loudspeaker 


エンクロージャ形式	バスレフ型
周波数特性	60Hz~20,000Hz ±4dB
音圧レベル(1W、1m)	97dB
許容入力	290W(r. m. s) 580W(PROGRAM) 725W(PEAK)
指向特性(-6dB)	水平60° × 垂直40° (90° 回転可)
公称インピーダンス	8Ω
使用スピーカ	1 × 12インチ(305mm)LF 1 × 1インチ(25mm)HF
クロスオーバー	1.6kHz(内部ネットワーク)
仕上	黒(マンセルN1.0近似色)塗装 黒色パウダーコートパンチングメタル
コネクタ	1 × NL4MP(1+:+, 1-:-, 2+:NC, 2-:NC) ネジターミナル端子(送り端子付き)
埋込ナット	金具用ナット(天面、各側面、底面M10×2、背面M10×5)
寸法	700(H) × 370(W) × 389(D) mm
重量	22kg
メーカーオプション	TurboBLUE、白、木目仕上
アクセサリ	LS-1213(12インチLF) RC-1213(LS-1213用リコークキット) CD-107(1インチHFドライバ) RD-107(ダイアフラム) PX-56(パッシブクロスオーバ) MG-50(フロントグリル) RM-TS50C(シーリングブラケット) WB-TS50W3(ウォールブラケット…下向き角度0~15°) WB-TS50W4(ウォールブラケット…下向き角度0~45°)




上面図




底面図

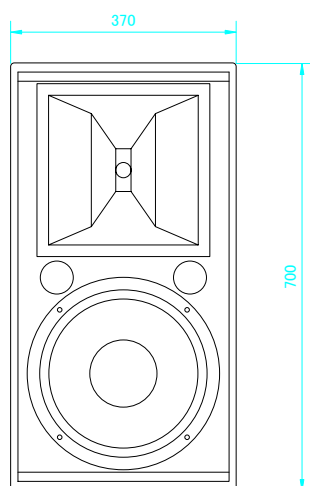

正面図(フロントグリルを外した状態)

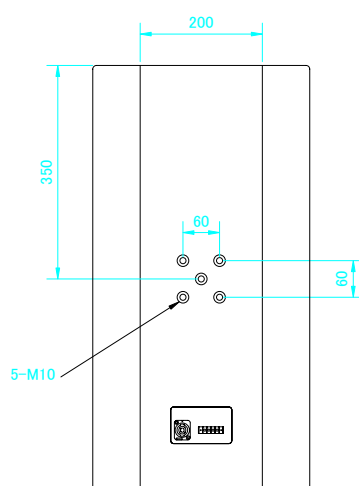

背面図

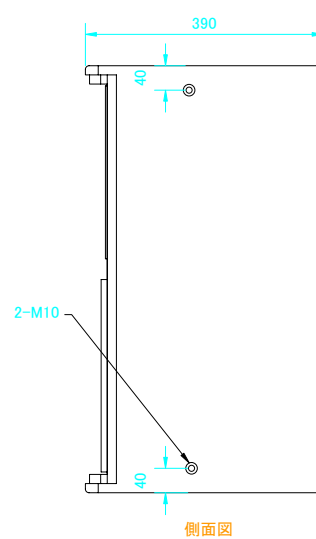

側面図

松田通商株式会社

本社 107-0062 東京都港区南青山3-3-12 MTCビル

TEL: 03-5413-4611 FAX: 03-5413-4618

大阪営業所 532-0011 大阪市淀川区西中島4-12-22 5F

TEL: 06-6101-2822 FAX: 06-6101-2823

Web: www.mtc-japan.com E-mail: info@mtc-japan.com