


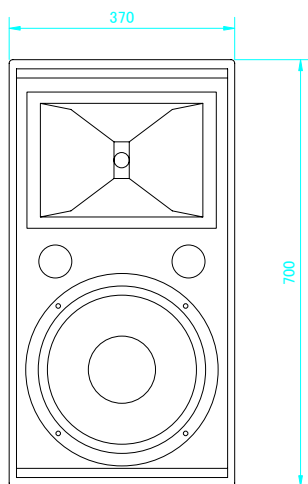
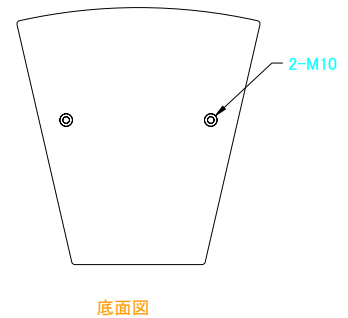


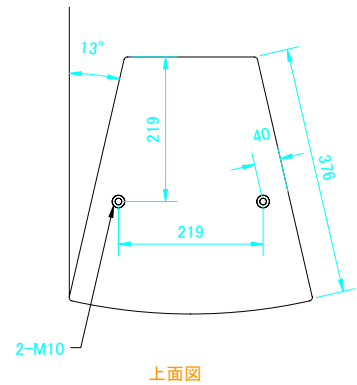

エンクロージャ形式	バスレフ型
周波数特性	60Hz~20,000Hz ±4dB
音圧レベル(1W、1m)	97dB
許容入力	290W(r. m. s) 580W(PROGRAM) 725W(PEAK)
指向特性(-6dB)	水平90° × 垂直60°
公称インピーダンス	8Ω
使用スピーカ	1×12インチ(305mm)LF 1×1インチ(25mm)HF
クロスオーバー	1.6kHz(内部ネットワーク)
仕上	黒(マンセルN1.0近似色)塗装 黒色パウダーコートパンチングメタル
コネクタ	1×NL4MP(1+:+,1-:-,2+:NC,2-:NC) ネジターミナル端子(送り端子付き)
埋込ナット	金具用ナット(天面、各側面、底面M10×2、背面M10×5)
寸法	700(H)×370(W)×389(D) mm
重量	22kg
メーカオプション	TurboBLUE、白、木目仕上
アクセサリ	LS-1213(12インチLF) RC-1213(LS-1213用リコーンキット) CD-107(1インチHFドライバ) RD-107(ダイヤフラム) PX-59(パッシブクロスオーバ) MG-50(フロントグリル) RM-TS50C(シーリングブラケット) RM-TS50W3(ウォールブラケット...下向き角度0~15°) RM-TS50W4(ウォールブラケット...下向き角度0~45°)

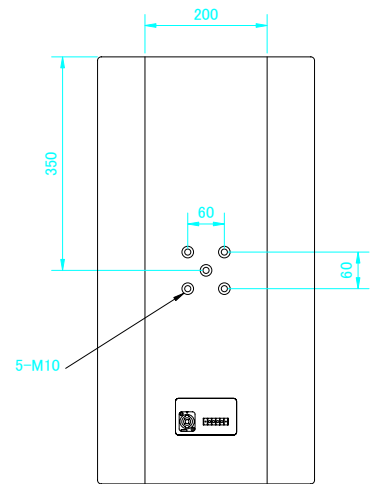

正面図(フロントグリルを外した状態)

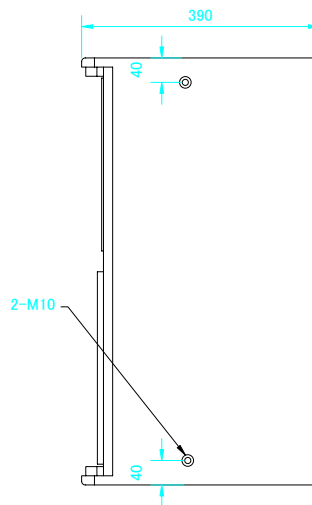

## 松田通商株式会社

本 社 107-0062 東京都港区南青山3-3-12 MTCビル  
TEL : 03-5413-4611 FAX : 03-5413-4618  
大阪営業所 532-0011 大阪市淀川区西中島4-12-22 5F  
TEL : 06-6101-2822 FAX : 06-6101-2823  
Web : www.mtc-japan.com E-mail : info@mtc-japan.com