


| | |
|-------------|--|
| 周波数特性 | 45Hz-200Hz |
| 感度(1W@1m) | 96dB |
| 入力(RMS) | 400W |
| 最大音圧(peak) | 130dB |
| 指向特性(-6dB)a | n/a |
| インピーダンス | 8 |
| 使用ユニット | LF:1×15" |
| コネクタ | NL4MP |
| 寸法(H/W/D) | 559×450×578mm |
| 重量 | 34.6kg |
| オプション | Turboブール |
| アクセサリ | LS-1526 (15" (381mm)LF) RC-1526 (LS-1526用リコーン) MG-115 (フロントグリル) |

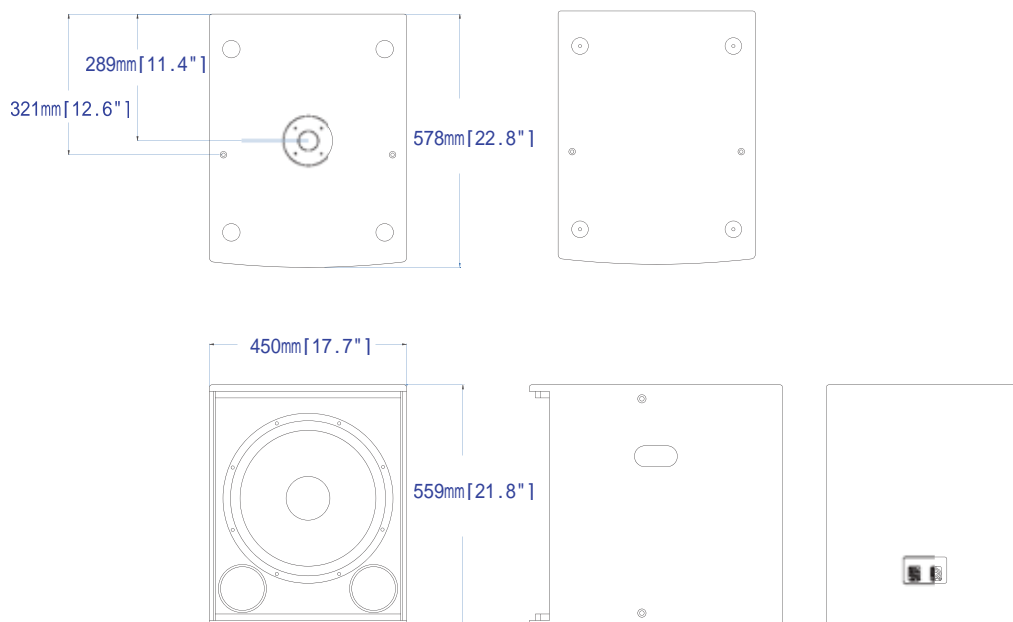

松田通商株式会社

本社 〒107-0062東京都港区南青山3-3-15 MTCビル
TEL:03-5413-4611 FAX:03-5413-4618
大阪営業所 〒532-0011大阪市淀川区西中島4-12-22 5F
TEL:06-6101-2822 FAX:06-6101-2823
<http://mtc-japan.com> info@mtc-japan.com