





周波数特性	68Hz-20kHz
感度(1W@1m)	96dB
入力(RMS)	250W
最大音圧(peak)	129dB
指向特性(-6dB)a	100°H×60°V
インピーダンス	8
使用ユニット	LF:1×8" MF:1×1"+CEWホーン



コネクタ	NL4MP
寸法(H/W/D)	464×270×241mm
重量	11.5kg

オプション Turboブルー/テクスチャーペイント

アクセサリ	LS-8010 8" (203mm) LF	WB-20A ウォールブラケット
	RC-8010 LS-8010用リコネクタ	CB-20A シーリングブラケット
	CD-110 1" (25mm) HF	PB-55 ウォールブラケット・ポールマウント取付け
	RD-110 CD-110用ダイヤフラム	FY-308 フライングヨーク
	MG-308 フロントグリル	SB-308 スイッチブラケット

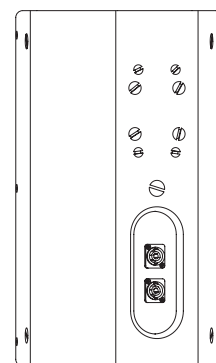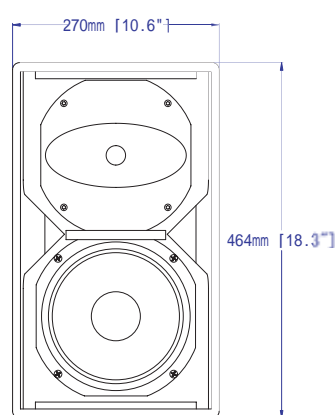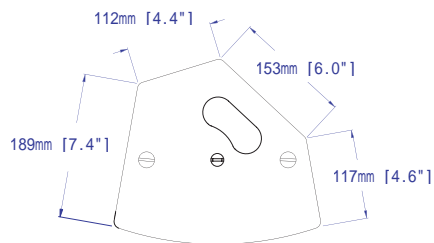

松田通商株式会社

本社 〒107-0062東京都港区南青山3-3-15 MTCビル
 TEL:03-5413-4611 FAX:03-5413-4618
 大阪営業所 〒532-0011大阪市淀川区西中島4-12-22 5F
 TEL:06-6101-2822 FAX:06-6101-2823
<http://mtc-japan.com> info@mtc-japan.com