

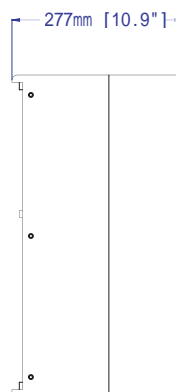
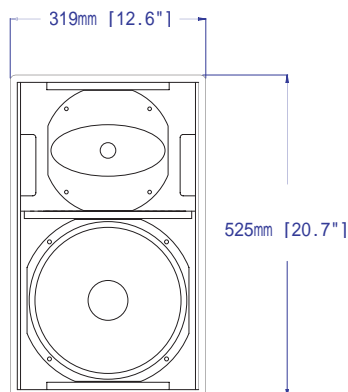



周波数特性	65Hz-20kHz
感度(1W@1m)	96dB
入力(RMS)	350W
最大音圧(peak)	130dB
指向特性(-6dB)a	100° H × 60° V
インピーダンス	8
使用ユニット	LF: 1 × 10"

コネクタ	NL4MP
寸法(H/W/D)	525 × 319 × 277mm
重量	21kg

オプション Turboブルー/テクスチャーペイント

アクセサリ	LS-1018 (10" (254mm) LF)	RT-767 (リングタイプフライングホーン)
	RC-1018 (LS-1018用リコネクタ)	WB-20A (ウォールブラケット)
	CD-110 (1" (25mm) HF)	CB-20A (シーリングブラケット)
	RD-110 (CD-110用ダイヤフラム)	PB-55 (ウォールブラケット/ポールマウントフィクシング)
	PX-310 (クロスオーバーアセンブリー)	SB-310 (スイングブラケット)
	MG-310 (フロントグリル)	FH-310 (フライングハーネス)

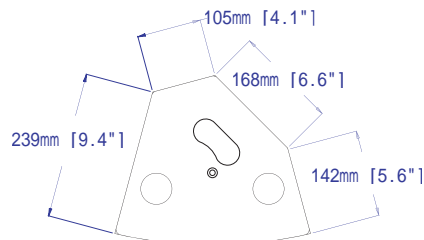

松田通商株式会社

本社 〒107-0062東京都港区南青山3-3-15 MTCビル
 TEL:03-5413-4611 FAX:03-5413-4618
 大阪営業所 〒532-0011大阪市淀川区西中島4-12-22 5F
 TEL:06-6101-2822 FAX:06-6101-2823
<http://mtc-japan.com> info@mtc-japan.com