

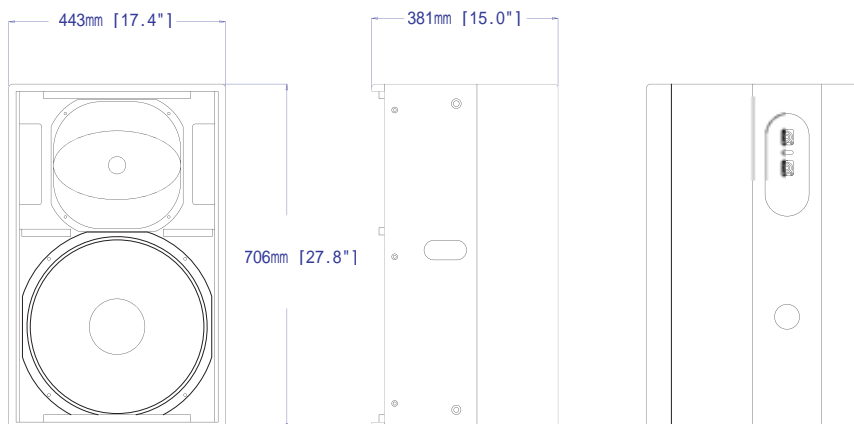


周波数特性	55Hz-20kHz
感度(1W@1m)	99dB
入力(RMS)	680W
最大音圧(peak)	136dB
指向特性(-6dB)a	80°H×50°V
インピーダンス	8
使用ユニット	LF:1×15" MF:1×3"+ダ イアフラム <sup>†</sup> ライバ <sup>†</sup> -+CEWホーン



コネクタ	NL3MP
寸法(H/W/D)	691×443×381mm
重量	35.5kg
オプション	Turbo <sup>†</sup> ルー

アクセサリ	LS-1520 (15" (381mm) LF)	MG-315 (フロント <sup>†</sup> リル)
	RC-1520 (LS-1520用リコネクタ)	RT-767 (リング タイプ フライング ホ イント)
	CD-208 (3" (76mm) HF)	WB-55A (ウオール <sup>†</sup> ラケット)
	RD-208 (CD-208用ダ イアフラム)	CB-55A (シーリング <sup>†</sup> ラケット)
	PX-315 (クロスオーバー <sup>†</sup> アッセンブ リー)	PB-55 (ウオール <sup>†</sup> ラケット/ホ ールマウント <sup>†</sup> フイクシング )

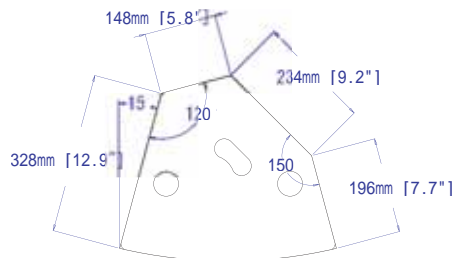

松田通商株式会社

本社 〒107-0062東京都港区南青山3-3-15 MTC ビル  
TEL:03-5413-4611 FAX:03-5413-4618  
大阪営業所 〒532-0011大阪市淀川区西中島4-12-22 5F  
TEL:06-6101-2822 FAX:06-6101-2823  
<http://mtc-japan.com> [info@mtc-japan.com](mailto:info@mtc-japan.com)